


## НАСОС ПОГРУЖНОЙ арт. WQ-1.1BS



Погружные насосы из нержавеющей стали (AISI 304) применяются для перекачивания чистой и слегка загрязненной воды из резервуаров, шахт или котлованов, при затоплении, для отвода бытовых стоков.

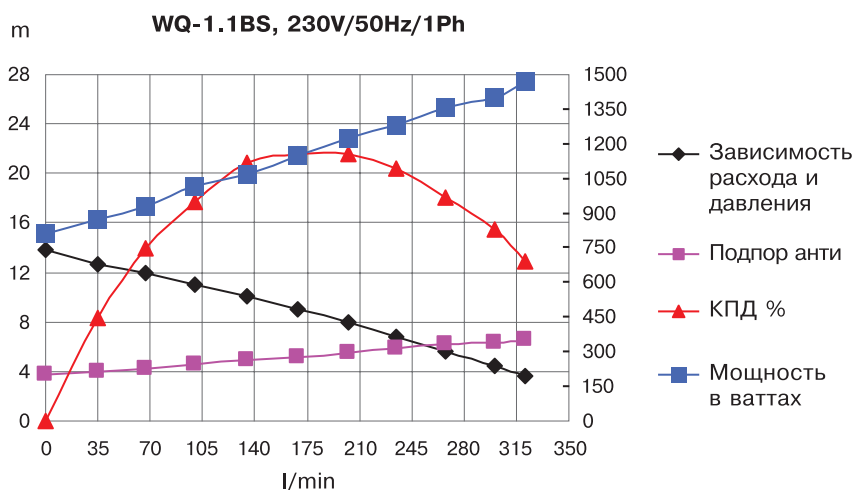

### Рабочие параметры насоса WQ-1.1BS

<b>m<sup>3</sup>/h</b>	0	2.09	4	6	8.08	10.1	12.15	14.05	16.07	18.02	19.26
<b>l/min</b>	0	34.84	66.68	100.02	134.69	168.37	202.54	234.21	267.89	300.39	321.06
<b>m</b>	13.85	12.66	11.9	11.04	10.06	9.03	7.93	6.8	5.58	4.41	3.61
<b>A</b>	3.73	3.97	4.21	4.62	4.88	5.21	5.55	5.82	6.15	6.37	6.59
<b>W</b>	811	871	932	1018	1064	1149	1221	1278	1355	1401	1467
<b>%</b>	0	8.27	13.92	17.71	20.82	21.6	21.5	20.35	18.03	15.43	12.92
<b>об/мин</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-