

**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ  
 ФЛАНЦЕВЫЙ арт. KCVL-40F**




Клапан обратный предназначен для предотвращения возможности протекания потока рабочей среды в обратном направлении.

**Характеристика:**

Давление – 4,0 МПа

Температура – ≤ 350 °С

Рабочая среда – холодная и горячая вода, пар (по графику) слабоагрессивные среды, углеводороды.

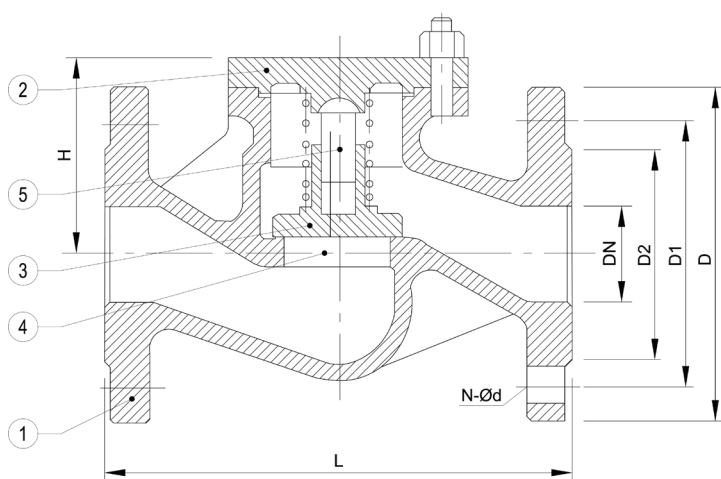

№	Составляющие	Материал
1	Корпус	Литейная сталь
2	Крышка	Литейная сталь
3	Тарелка	Нержавеющая сталь 12Cr13
4	Седло	Нержавеющая сталь 12Cr13
5	Шток	Нержавеющая сталь 12Cr13

**Таблица размеров**

DN	L	D	D1	D2	n-ød	H	KGS
15	130	95	65	45	4-14	60	2.8
20	150	105	75	58	4-14	65	3.8
25	160	115	85	68	4-14	75	5.3
32	180	140	100	78	4-18	78	7.2
40	200	150	110	88	4-18	85	9.0
50	230	165	125	102	4-18	90	11.8
65	290	185	145	122	4-18	105	16.2
80	310	200	160	138	8-18	125	22.4
100	350	220	180	162	8-18	145	35.0
125	400	250	210	188	8-18	173	45.4
150	480	285	240	218	8-23	280	62.0
200	600	340	295	268	12-23	370	132
250	730	405	355	320	12-27	460	220
300	850	460	410	378	12-27	505	330
350	980	520	470	438	16-27	555	540
400	1100	580	525	490	16-31	640	830

**График зависимости рабочих параметров давления и температуры**

